

# Mini-centrales Stream Digital sobre recipiente



- ✓ Mini-central con compresor y cuadro eléctrico sobre recipiente horizontal para condensador a distancia.
- ✓ Compresores Stream con control de capacidad Digital.
- ✓ Funcionamiento con capacidad lineal:
  - Compresor 4M → 50% y el 100%.
  - Compresor 6M → 33% y el 100%.
- ✓ Módulo de diagnóstico y protección CoreSense™ integrado en compresores Stream.
- ✓ Compresores refrigerados con gas de aspiración y cargados con aceite de base éster.
- ✓ Grupos cargados con presión de mantenimiento.
- ✓ Recipiente con válvula de seguridad tarada a 20,5 bar ó 27,5 bar.
- ✓ Controlador electrónico de la unidad.
- ✓ Control de condensación con variador de velocidad de los ventiladores EC.

## STREAM DIGITAL


## R404A

Modelo	CV	Recip. líq.	Temp Cond. °C	Potencia Frig. con 20 °C del gas de aspiración		
				Media		Baja
				-5	-10	-25
GRCC45/4MFD-13X AWM	13	45	40	41.800	34.500	17.900
			50	34.300	28.100	12.200
			55	30.500	24.900	10.350
GRCC60/4MAD-22X AWM	22	60	40	43.100	35.600	18.450
			50	35.600	29.200	12.600
			55	31.900	26.100	10.600
GRCC45/4MLD-15X AWM	15	45	40	50.200	41.600	22.000
			50	41.800	34.400	15.600
			55	37.500	30.900	13.450
GRCC60/4MHD-25X AWM	25	60	40	50.700	41.700	21.400
			50	42.100	34.400	14.750
			55	37.600	30.600	12.450
GRCC45/4MMD-20X AWM	20	45	40	54.800	45.600	24.500
			50	45.200	37.500	17.350
			55	40.400	33.300	14.850
GRCC60/4MID-30X AWM	30	60	40	55.700	46.300	24.600
			50	46.200	38.300	17.250
			55	41.300	34.100	14.650
GRCC60/4MTD-22X AWM R-404A	22	60	40	62.100	51.500	27.500
			50	51.900	42.800	19.500
			55	46.600	38.300	16.700
GRCC60/4MJD-33X AWM	33	60	40	62.700	51.900	27.200
			50	51.500	42.400	19.000
			55	45.800	37.600	16.150
GRCC60/4MUD-25X AWM R-404A	25	60	40	69.500	57.500	30.400
			50	57.700	47.400	21.300
			55	51.500	42.200	18.150
GRCC60/4MKD-35X AWM	35	60	40	70.600	58.300	30.500
			50	58.000	47.600	21.200
			55	51.400	42.000	17.900
GRCC60/6MMD-30X AWM	30	60	40	84.300	69.500	36.800
			50	70.100	57.600	26.200
			55	62.800	51.500	22.500
GRCC60/6MID-40X AWM	40	60	40	84.900	70.100	36.700
			50	70.300	57.800	25.800
			55	62.800	51.500	22.100
GRCC60/6MTD-35X AWM	35	60	40	94.900	78.500	41.500
			50	78.900	64.800	29.200
			55	70.600	57.700	24.900
GRCC120/6MJD-45X AWM	45	120	40	95.100	78.700	41.200
			50	78.000	64.500	28.900
			55	69.100	57.000	24.500
GRCC120/6MUD-40X AWM	40	120	40	107.000	88.100	46.400
			50	88.800	72.900	32.900
			55	79.800	65.300	28.300
GRCC120/6MKD-50X AWM	50	120	40	106.000	87.700	46.200
			50	87.700	72.200	32.100
			55	78.200	64.100	27.100

## STREAM DIGITAL

## R134a

Modelo	CV	Recip. líq.	Temp Cond. °C	Potencia Frig. con 20 °C del gas de aspiración	
				Media	
				-5	-10
GRCC19/3DAD-50X AWM	5	19	40	12.900	10.200
			50	11.100	8.700
			55	10.200	7.950
GRCC19/3DCD-75X AWM	7,5	19	40	15.700	12.450
			50	13.500	10.700
			55	12.450	9.850
GRCC30/3DSD-100X AWM	10	30	40	20.400	16.200
			50	17.800	14.150
			55	16.700	13.250
GRCC45/4MFD-13X AWM	13	45	40	25.600	20.400
			50	22.000	17.450
			55	20.200	16.000
GRCC45/4MLD-15X AWM	15	45	40	30.500	24.500
			50	26.600	21.200
			55	24.600	19.650
GRCC45/4MMD-20X AWM	20	45	40	33.600	27.000
			50	29.300	23.500
			55	27.100	21.700
GRCC60/4MTD-22X AWM	22	60	40	38.100	30.600
			50	33.300	26.800
			55	30.900	25.000
GRCC60/4MUD-25X AWM	25	60	40	42.300	33.900
			50	36.900	29.500
			55	34.100	27.200
GRCC60/6MMD-30X AWM	30	60	40	50.700	40.700
			50	44.400	35.600
			55	41.200	33.000
GRCC60/6MTD-35X AWM	35	60	40	57.100	46.000
			50	49.900	40.100
			55	46.300	37.200
GRCC120/6MUD-40X AWM	40	120	40	62.900	50.600
			50	54.700	44.100
			55	50.800	41.000

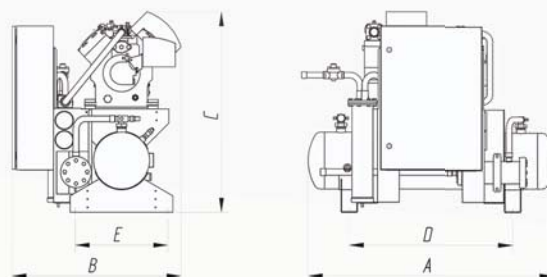

## RECIPIENTE DE LÍQUIDO BAJO COMPRESOR

Modelo GR/D	Dimensiones				Válvula Seg. Aconsejada
	A	B	C	H	
Compresor sobre recipiente					
GR30/D*	866	500	400	393	CR-11
GR45/D*	1.310	600	400	393	CR-11
GR60/D*	1.142	600	500	420	CR-11
GR90/D*	1.635	800	500	420	3060/45C
GR120/D*	2.140	1.100	500	420	3060/45C