

OFERTA

Exclusiva Empresas
Instaladoras

20 25



Accesorios de Montaje Herramientas



Oferta Herramientas 2025
Grupo DISCO



ÍNDICE

INSTALACIÓN	1 - 5
MEDICIÓN	6 - 8
VACÍO Y CARGA.....	9 - 11
SOLDADURA.....	12 - 13
ACOPLAMIENTOS	14
DETECCIÓN	15 - 16
ANALIZADORES.....	17 - 19
HERRAMIENTAS DE MANO	20 - 23
LIMPIEZA.....	24 - 26
REFRIGERANTES Y ACEITES.....	27 - 28

Kit de instalación aire acondicionado

NOVEDAD

- ✓ 1 rollo bitubo 1/4-3/8 (longitud 3m)
- ✓ 2 soportes tipo L 450x450mm
- ✓ 4 amortiguadores AL-35

24€

Precio Neto

SOPORTE SOLDADO

SS-450

Soporte soldado 500x450 mm.

OA2004



SOPORTE SOLDADO

SS-550

Soporte soldado 500x550 mm.

OA2005



SOPORTE SOLDADO

SS-600

Soporte soldado 500x600 mm.

OA3079




SOPORTE SUELO

2001-4500

Soporte suelo blanco. 450 mm.

LA034



EMPALME

1502-1016

Empalme 3 vías. Ø16 mm.

LA017



CAJA EMPOTRAR

1601-5001

Caja preinstalación empotrar.

Salida horizontal-vertical. 16-18-20 mm.

LA003



TUBO RIZADO

1504-1618

Tubo rizado doble capa. Ø16-18 mm.

Rollo 50 m.

LA015



TUBO RIZADO

TRD-AG

Tubo rizado para desagüe doble. Capa

interior negra. Ø16 mm. Rollo 50 m.

OA2018





TACO PARA LADRILLO PERFORADO

163097

Taco para ladrillo perforado RUK.
10X100mm. Bolsa 100 unds.

0A3054



BANDEJA DESAGÜE

ZK-94

Bandeja desgüe. 16-18-20 mm.

LA025



GARRAFA CONDENSADO

C-188

Garrafa condensados sin avisador. 5 l.

0A2029




SOPORTE GARRAFA

S-GAR

Soporte de acero para garrafa de 5 l.

0A2013




AMORTIGUADOR CAUCHO

AL-35

Bolsa de 4 amortiguadores.

Carga máxima 50 kg.

OT502



AMORTIGUADOR CAUCHO

AL-55

Bolsa de 4 amortiguadores.

Carga máxima 80 kg.

OT506



AMORTIGUADOR SOPORTE

SL-40

Bolsa de 4 soportes sintéticos.

Carga máxima 30 kg.

OT516



AMORTIGUADOR SOPORTE

SL-50

Bolsa de 4 soportes sintéticos.

Carga máxima 50 kg.

OT518

CHARMEX

**BOMBA CONDENSADOS
MINI-BLANC DELUXE**
Bomba de condensados.
Caudal 12 l/h. Descarga 10 m.
OG025



CHARMEX

**BOMBA CONDENSADOS
MINIAQUA**
Bomba de condensados.
Caudal 14 l/h. Descarga 8 m.
OG023



SAUERMANN

**BOMBA
CONDENSADOS**
Bomba de condensados.
Encaja en el codo de la canaleta.
Caudal 20 l/h.
OG243



SAUERMANN

**BOMBA
CONDENSADOS**
SI-27
Bomba de condensados.
Caudal 20 l/h. Descarga 10 m.
OG288




SAUERMANN

BOMBA CONDENSADOS
SI-83
Bomba de condensados.
Caudal 700 l/h. Depósito 2 l.
OG283



ROLLO TUBO PLÁSTICO
ACC00910
Rollo de plástico en bobina de 50m.
6x9 mm.
OG202



EBERLE

TERMOSTATO AMBIENTE
KLR-E 7010
Termostato ambiente para
fancoil +5/+30. 3 velocidades.
KJ056



**CONTROL
ELECTRÓNICO**
ELC-6
Sistema de control electrónico
universal para equipos de aire
acondicionado.
OA2032



MANTA FILTRANTE

NGB-150

Manta filtrante. Espesor 14 mm.
Planchas 20x1 m.

QI020



ESPUMA FILTRANTE

ESFIL-10PPI20

Espuma filtrante.
Planchas 2x1 m.

QJ004



ARMAFLEX

ADHESIVO

520

Adhesivo 520. 0,25 l.

OB226



ESPUMA POLIURETANO

ORBAFOAM

Espuma de poliuretano. 750 ml.

OA744



CINTA AUTOADHESIVA PVC BLANCA

AT7/1

Cinta autoadhesiva PVC blanca.
Ancho adhesivo 50 mm. Rollos 25 m.

OA449




CINTA AUTOADHESIVA PVC NEGRA

AT7/1

Cinta autoadhesiva PVC negra.
Ancho adhesivo 50 mm. Rollos 25 m.

OA750




ARMACELL

CINTA AUTOADHESIVA TAPE-BK

Cinta autoadhesiva 50x3 mm.
Rollo 15 m.

OA859



CINTA AUTOADHESIVA ALUMINIO

T303-75

Cinta autoadhesiva aluminio 40 Micras.
Ancho adhesivo 75 mm. Rollos 50 m.

OA742





ABRAZADERA

72247

Abrazadera poliamida negra.
4,8x280 mm. Bolsa 100 unds.

KJ344

MANDO UNIVERSAL

BDT-5001

Mando a distancia universal.
Pantalla HD retroiluminada.
5.000 códigos. Timer on/off.

OA2476



TESTO

SET REFRIGERACIÓN

0563 0002 20

Set para la medición de la presión y temp. de evaporación y condensación. Incluye: 2xTesto 594i (sodas bluetooth de alta presión hasta 60 bar)/2xTesto 115i (sondas bluetooth de temp. de pinza).

0V2983



FIELDPIECE

KIT DE CARGA

JL3KR4INT

kit de carga con alcance inalámbrico de 300m.

Se conecta directamente al dispositivo móvil (app Job Link®). Temperaturas rápidas y precisas. Apto para sistemas de carga crítica y resistente al agua (IP54).

0A4630



FIELDPIECE

SONDA DE PRESIÓN

JL3PRINT

Alcance inalámbrico de 300 m. Construcción súper robusta. Compatible con el sistema Job Link® con registro de datos y resistente al agua (IP54).

0A4618



FIELDPIECE

SONDA DE PINZA PREMIUM

JL3PC

Rango 1/4"-1 3/8". Extremadamente rápida y precisa. Alcance inalámbrico hasta 300 m. Se estabiliza en 3 s. con una precisión de +/-0,5°C. Se comunica con la App Job Link® y el manómetro digital (SM380VINT/SM480VINT/SM382/SM482).

0A4620



FIELDPIECE

SONDA DE PINZA PREMIUM

JL3LC

Rango 3/4"-4 1/8". Extremadamente rápida y precisa. Alcance inalámbrico hasta 300 m. Se comunica con la App Job Link® y el manómetro digital (SM380VINT/SM480VINT/SM382/SM482).

0A4622



MULTÍMETRO DIGITAL

ET84

Multímetro digital. Medición hasta 10A (CA y CC), 600V (CA y CC), 60 MΩ. Frecuencia 10Hz hasta 10 MHz. Prueba de diodos, autoapagado.

0A5254



PINZA AMPERIMÉTRICA

KT200

Pinza amperimétrica, 30 mm. Medición hasta 400A (CA), 600V (CA y CC), 4 KΩ. Apagado automático.

0A1101



FIELDPIECE

PINZA APERIMÉTRICA

SC260INT

Fácil de llevar por su naturaleza compacta y su potente presencia. Con velocidad de medición 3 veces por segundo (nominal), protección contra sobrecargas, cables de prueba y resistencia hasta 50MΩ.

0A4658



HERTER



TERMÓMETRO CON Sonda INOX

5989M

Termómetro con sonda fija de acero inoxidable de 120 mm. Escala: -50/+150°C. Resolución: $\pm 0,1^\circ\text{C}$. Precisión: $\pm 0,1^\circ\text{C}$ (-20/+120°C). Función Hold. Alimentación: pila G13 de botón. Con funda de protección. Tamaño 200x20x20 mm. Peso: 22 gr.

OA5989

WIGAM



TERMÓMETRO DIGITAL CON Sonda

WSA-880-SSX

Escala temp. -50/+230°C. Seleccionador de velocidad de respuesta de 1 a 10 s. Precisión: $\pm 0,1^\circ\text{C}$. Alimentación: 1 pila de 1,5 V (incluida). Sonda inoxidable cn un metro de cable. Temp. de trabajo +0/+50°C.

OA556

STAG



TERMÓMETRO DIGITAL

ST09

Termómetro digital -40/+200°C. Resolución $0,1^\circ\text{C}$. Sonda acero inoxidable. Funda protectora. Memoriza las temperaturas máxima, mínima y última. Funciona con una pila de botón.

OA1514

FIELDPIECE



TERMÓMETRO COMPACTO

SPK3

Mediciones de temperatura correctas y precisas. Rango de varilla -40°C a 125°C. Longitud de sonda 94 mm. Rango IR -30°C a 500°C. Apagado automático.

OA4680

TESTO



TERMÓMETRO LÁSER 830 T1

0560-8311

Termómetro con óptica 10:1. Puntero láser. Alta exactitud $\pm 1,5^\circ\text{C}$ (0...400 °C). Tiempo de respuesta rápida (0,5 seg.). Nuevo diseño de pistola para mejor manejo, emisividad ajustable 0,2...1,0. Visualizador iluminado. Alarma (óptica/acústica).

OV181

FIELDPIECE



MEDIDOR TEMP DOBLE

ST4

Medidor de temperatura tipo K doble. Rango de -50°C a 1.100°C. Velocidad de medición 2,5 lecturas/s.

OA4654

TESTO



TERMÓMETRO TESTO 925

0560.9250

Termómetro de una sonda, para lectura rápida y precisa utiliza sondas tipo K a elegir en una amplia gama. Posibilidad de certificado de calibración. Rango -50 a +1000 °C. (No incluye sondas).

OV2012

TESTO



SONDA AMBIENTE

0602.1793

Sonda ambiente tipo K de -60 a 400°C.

OV2122

TESTO

SONDA SUPERFICIE

0602.4592

Sonda superficie tipo K para tuberías de diámetro 5 a 65 mm para -60 a +130 °C.

OV224



TESTO

ANEMÓMETRO

SMART PROBE

Anemómetro de hilo caliente con App para smart phone.

OV2912



FIELDPIECE

MEGÓHMETRO DIGITAL

SMG5

Ayuda a predecir el fallo del compresor. Pruebas con una sola mano. Luz de fondo brillante. Punta de la sonda larga para los terminales de difícil acceso.

0A4674



WIGAM

PUNTAS DE PRUEBA

K 7066A

Puntas de prueba pinzas amperimétricas universales. Ø 4 mm.

0A1100



WIGAM

BOMBA DE VACÍO

WP8DE/V

Doble efecto con vacuómetro y solenoide. Potencia: 368 W. Monofásico 230 V/50Hz. Caudal 7,7 m³/h. Vacío hasta 0,02 mbar. 15 micrones. Para uso con R32.

0A2285



BOMBA DE VACÍO

TST-22NVR32

Doble efecto con solenoide y vacuómetro. Potencia motor 1/4 CV. Monofásico 230 V 50/60 Hz. Caudal 4,2 m³/h. Vacío límite 15 micrones.

0A939



FIELDPIECE

BOMBA DE VACÍO

VP67 A1/A2L

Bomba de vacío diseñada para hacer un vacío de forma fácil y rápida. Caudal 6CFM. Certificación A2L. Capacidad de aceite 237 ml. Peso 13,2kg. 170l/min.

0A4686



FIELDPIECE

BOMBA DE VACÍO

VP633 A3/A2L

Bomba de vacío diseñada para hacer un vacío de forma fácil y rápida. Caudal 8CFM. Vacío con certificación ATEX. Capacidad de aceite 237 ml. Peso 13kg. 170l/min.

0A4748



FIELDPIECE

BOMBA DE VACÍO

VP87 A1/A2L

Bomba diseñada para hacer un vacío de forma fácil y rápida. Caudal 8CFM. Certificación A2L. Capacidad de aceite 237 ml. Peso 12,4kg. 225l/min.

0A4690



FIELDPIECE

VACUÓMETRO BLUETOOTH

MG44INT

Alcance inalámbrico de 300 m. Conexión 1/4" SAE. 60 bares de sobrepresión. Rango 0,06-33,33 mbar, resolución 0,001 mbar. Tres formas de ver las mediciones: aplicación Job Link®, analizador digital y pantalla MG44.

0A4634



VALUE

VACUÓMETRO DIGITAL

VMV-1 NAVTEK

Rango de medida 0~10000 Pa 0~100.00 mbar 0~75.000 mmHg 0~75000 Micrones. Peso 125 g.

0A4528



TESTO

VACUÓMETRO

Testo 552

Vacuómetro digital con Bluetooth preciso, robusto y práctico. Ideal para sistemas de refrigeración y bomba de calor.

0V2442



VALUE

EQUIPO DE RECUPERACIÓN

VRR12N

Gran capacidad y peso reducido (8,9 kg). Tamaño compacto. 145 kg/h fase líquido, 17 kg/h fase vapor. A1 y A2L. Motor sin chispas DC.

OA4576



VALUE

EQUIPO DE RECUPERACIÓN

VRR24N

Gran capacidad y peso reducido (9,2 kg). Tamaño compacto. 231 kg/h fase líquido, 33 kg/h fase vapor. A1 y A2L. Motor sin chispas DC.

OA4574



EQUIPO DE RECUPER/RECICL

VRR24LOS

Equipo compacto fácil de usar. 231 kg/h fase líquido, 30 kg/h fase vapor. A1 y A2L.

OA4572



WIGAM

ESTACIÓN RECUPER/RECICL

EASYREC-3R

Equipo de muy alto rendimiento con gran pantalla digital. 380 kg/h fase líquido, 33 kg/h fase vapor. A1 y A2L.

OA2825



FIELDPIECE

RECUPERADORA DIGITAL

MR45INT

Recuperadora inverter digital eficiente y rápida. Velocidad 3,3 veces/s nominal. 335 kg/h fase líquido, 20 kg/h fase vapor. A1 y A2L.

OA4636



FIELDPIECE

RECUPERADORA

MR53INT

Recuperadora inverter. Velocidad de medición 3,3 veces/s nominal. 335 kg/h fase líquido, 20 kg/h fase vapor. A1, A2L y A3.

OA4746



WIGAM

ESTACIÓN DE RECUPERACIÓN

EASYREC-1

Unidad de recuperación para gases CFC, HCFC, HFO, HFC. Con capacidad máxima de recuperación 16 Kg/h en fase gas, 132 Kg/h en fase líquida y 1.378 Kg/h con método push-pull.

OA2906



FIELDPIECE

MANGUERA DE VACÍO

HV1

Manguera compatible con A2L. Resistente conexión de triple anillo. Conexiones 3/8" x 3/8". Longitud 1,5 m. Presión de trabajo 55 bar. Presión de rotura 275 bar.

OA4708



BALANZA DE CARGA

TST-12005

Báscula electrónica de carga de refrigerante. Rango medición: 0-120 Kg. Resolución: 5 g. Precisión: $\pm 0,5\%$. Alimentación eléctrica: batería 9 V.

0A2146



FIELDPIECE

BALANZA INALÁMBRICA

SR47INT

Báscula de refrigerante de hasta 114 kg. Resolución 50 g. Precisión $\pm 0,03$. Compatible con la aplicación Job Link®.

0A4652



ACEITE PARA BOMBA DE VACÍO VACUUM PUMP

Aceite sintético para bomba de vacío. 1 l.

0A7331



WIGAM

TRANSFORMADOR MOLECULAR

TST-6913

Optimiza el funcionamiento de cualquier equipo. Disminuye el tiempo de recuperación: reduce de 32 a 17 los minutos la recuperación de 6,80 Kg. Compatible con todos los refrigerantes.

0A2738



EQUIPO SOLDAR

FGR-300

Compuesto de botellas de oxígeno y butano, equipo de manómetros, con protectores, mangueras y boquilla. Incluye encendedor de cazoleta y gafas de protección. La carga de oxígeno es de 500 l. y la carga de butano 0,5 kg.

0A701



EQUIPO SOLDAR

FGR-750

Compuesto de botellas de oxígeno y butano, equipo de manómetros, con protectores, manguera y boquilla. Incluye encendedor de cazoleta y gafas de protección. La carga de oxígeno es de 1.000 l. y la carga de butano 2,8 kg.

0A703



WIGAM

KIT SOLDADURA

SPITFIRE-PRO

kit de soldadura de alta temperatura con 1 soplete y 2 cargas MAP-PRO.

0A2236



WIGAM

ENVASE GAS

MAP SPITFIRE-PRO

Envase suelto de gas para Kit soldadura MAP, SPITFIRE, TS7000E, T752, LT92, TS839T. El contenido es un gas compuesto de propileno y meta-acetileno. Para soldar a gran temperatura en condiciones imposibles con propano.

0A920



BOQUILLAS

1390-2N

Boquilla 1000005. N°2.

0A024



1390-3N

Boquilla 1000006. N°3.

0A026

1390-4N

Boquilla 1000007. N°4.

0A025

LANZA SOPLETE

ST-19-4S-S-1

Soplete ST-19-4S-S-1 1000000.

0A028



VÁLVULA ANTIRETORNO SOPLETE

Válvula antirretorno de oxígeno y gas para soplete ST-19-4S-S-1.

88-3R

0A016

88-3L

0A017



DECAPANTE EN POLVO

495

Decapante en polvo, 100 gr.

OV029



REGULADOR OXÍGENO

TST-601D-10 OX

Repuesto equipos FGR regulador oxígeno con manómetros (10 bar).

OA1660



PANTALLA TÉRMICA

XUPER THERMIQUE

Pantalla térmica flexible
200x280mm, pack 3 unidades.

OA816




PANTALLA TÉRMICA

TELA

CALORSTOP 1000

Pantalla térmica 330X200mm.

OA8160



MANGUERA N2

987S-55-N2

Manguera 3 m.

Conexiones 1/4" SAE.

Presión máxima 50 bar.

OA1338



WIGAM

KIT TEST SOLDAR

V/HDSA/1M-4/6Y

Kit test manómetro y acoplamiento para instalaciones 05015003.

OA1932



DISIPADOR TÉRMICO PARA SOLDADURA

AIR FIRE

Gel absorbente de calor, pulverizador 750 ml.

OA4226



WIGAM

REGULADOR DE NITRÓGENO

JET CONTROL N2

Regulador de nitrógeno 1/4" SAE presión salida 50 bar.

OA1298




REFCO

CONECTOR DE CARGA

CA-1/4 SAE-Y-45°

Conector de carga con válvula CA-1/4"SAE 45°.

LD186



VÁLVULA CARGA

BPV31

Válvula de carga con llave de control incorporada.
Para tubo de 1/4", 5/16" y 3/8".

OA808



ACOPLAMIENTO RÁPIDO

W26-C

Enchufe de conexión rápida 26C
recta 5/16"M-H.

OA4018



ACOPLAMIENTO RÁPIDO

W16-C

Enchufe de conexión rápida 16C
recta 1/4"M-H.

OA4016

WIGAM

ACOPLAMIENTO

RG180/5-4

Acoplamiento con tuerca loca
MSG 1/4"M SAE-5/16"H SAE.

OA1237



WIGAM

ACOPLAMIENTO

RG180/4-5

Acoplamiento con tuerca loca
MSG 5/16"M SAE-1/4H SAE.

OA1238



WIGAM

LOCK-VALVE

LOCK-VALVE

Válvula de conexión de mangueras
de carga sin pérdida 1/4".

OA2206



WIGAM

LOCK-VALVE

LOCK-VALVE

Válvula de conexión de mangueras
de carga sin pérdida 5/16".

OA2207



FIELDPIECE

DETECTOR DE FUGAS DE DIODO CALIENTE

DR58EU

Detector de refrigerante de diodo caliente. Sensibilidad máx.: 1 g/a en reposo y 3 g/a en movimiento. Resistente al agua. Válido para HFC, HCFC, CFC, HFO y mezclas.

0A4612



TESTO

DETECTOR FUGAS

TESTO-316-3

Detector de fugas de gases refrigerantes CFC, HCFC y HFC. Temperatura de trabajo -20 a +50 °C sensor de diodo calentado. Vida del sensor de 80 a 100 horas.

OV1227



FIELDPIECE

DETECTOR FUGAS INFRARROJOS

DR82EU

Detector de fugas por infrarrojos. Sensibilidad (varios niveles) máx.: 1 g/a en reposo y 3 g/a en movimiento. Resistente al agua. Válido para HFC, HCFC, CFC, HFO y mezclas.

0A4614



FIELDPIECE

DETECTOR DE FUGAS DE DIODO CALIENTE

DRX3

Detector de fugas de diodo caliente con certificación ATEX. Conexión Job Link. Refrigerantes: HC, HFC, HCFC, CFC, HFO.

0A4740



WIGAM

DETECTOR FUGAS

VOYAGER

Detector para HFO, HFC, HCFC, CFC y HC. Sensibilidad de 3g/año. Calibración automática. Incluye batería recargable de litio.

0A933



DETECTOR FUGAS

TST-250

Detector para gases combustibles como el R290 o el R600A. Válido para detección de Hidrógeno. Sensibilidad de menos de 50 ppm. Calibración automática o manual. Sonda de 30 cm. Peso 190 g.

0A7525



DETECTOR FUGAS

730226-1

Detector de fugas de espuma.

0A018



DETECTOR DE FUGAS ESPUMA

AIRGASLEAK SP

Detector de fugas en espuma, detecta las fugas más pequeñas en todos los gases, formándose pompas en la fuga.

0A4217




TAPA FUGAS

944KIT 4002310

Tapa fugas SUPER SEAL.

0A1150

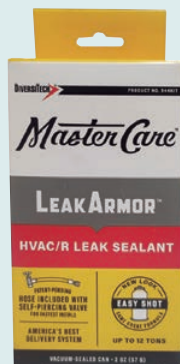

TAPA FUGAS

947KIT 4003183

Tapa fugas SUPER SEAL.

0A1587




LOCTITE

SELLADOR

542

Sellador de roscas 542.

0A005



TESTO

FILTRO DETECTOR

Filtro detector de fugas para detector TESTO 316-3.

0V1500



TESTO

SENSOR DETECTOR FUGAS

0554 2610

Sensor de repuesto para Testo 316-3.

0V1234



TESTO

SET ANALIZADOR

TESTO 550s

Set inalámbrico con 2 sondas de temperatura de pinza (cable NTC) y maletín de transporte.

OV2855



WIGAM

ANALIZADOR DIGITAL

X-MAN-100

Display de 5" color HD. 4 vías. Cierre a pistón. Memoria interna y batería de litio App BT5.0, presión máxima 50 bar.

OA3220



FIELDPIECE

ANALIZADOR INALÁMBRICO

SM380VINT

Sistema Job Link®. Memoria interna de 7 días. Medición de vacío. 2 vías. A1, A2L actualizable.

OA4670



FIELDPIECE

ANALIZADOR

SM382VINT

Sistema Job Link®. Memoria interna de 7 días. Medición de vacío. 4 vías. A1, A2L actualizable.

OA4750



FIELDPIECE

ANALIZADOR

SM480VINT

Nueva generación más compacta y mejorada. Sistema Job Link®. Memoria interna de 7 días. Medición de vacío. 2 vías. A1, A2L, A3, +70 refrigerantes actualizable.

OA4672



FIELDPIECE

ANALIZADOR

SM482VINT

Nueva generación más compacta y mejorada. Sistema Job Link®. Memoria interna de 7 días. Medición de vacío. 4 vías. A1, A2L, A3, +70 refrigerantes actualizable.

OA4738



ANALIZADOR DIGITAL

X-MAN-400

Display de 5" color HD. 4 vías. Cierre a pistón. Memoria interna y batería de litio App BT5.0, presión máxima 50 bar. Incluye juego de 4 mangueras cara/ vacío, 2xlockvalve 1/4, 2xlockvalve 5/16 y reducción.

OA3222

WIGAM



ANALIZADOR DIGITAL

X-MAN-R744

Display de 5" color HD. 4 vías. Cierre a pistón. Memoria interna y batería de litio App BT5.0. Para CO2 subcrítico/transcrítico.

OA3224

WIGAM



ANALIZADOR DIGITAL

X-MAN-R717

Display de 5" color HD. 4 vías.

Cierre a pistón. Memoria interna y batería de litio App BT5.0, presión máxima 50 bar. Para NH3, A1, A2L.

0A3223

WIGAM



REFCO

ANALIZADOR

BM2-3-DS SUPER

Kit maleta Analizador-Manifold.

2 vías, 3 mangueras de 90 cm de largo 1/4" SAE. Incluye 8 pantallas de montaje rápido de alta y baja con escala de temperatura según el gas elegido en caja de plástico.

LD016



ANALIZADOR

SPY2PFA6-4

Analizador-Manifold 2 vías.

PULSE FREE. Sin mangueras. Ø80 mm. R134A/R404A/R22/R407C.

0A171



Gracias al cuerpo central GRAN VISOR SERIE SPY podrás analizar el estado del refrigerante y el aceite de la instalación:



Limpio



Aceite/
refrigerante
buena
miscibilidad



Aceite/
refrigerante y
aditivo buena
miscibilidad



Mala
miscibilidad
aceite/
refrigerante



Refrigerante/
aditivo
contaminación
de agua



Compresor
quemado/
acidez

ANALIZADOR

ST-2002-E8

Analizador 2 vías.

PULSE FREE. Ø80 mm.

R134A/R410A/R22/R407C.

0A1060



ANALIZADOR

TSTA-2002-E6

Analizador 2 vías.

PULSE FREE. Ø80 mm.

R134A/R404A/R22/R407C.

0A815



STAG

MANÓMETRO

Manómetro glicerina.

ML60/18R 1/A6

Manómetro baja.

0A048

ML60/38R 1/A6

Manómetro alta.

0A049



WIGAM

MANÓMETRO

Manómetro baja glicerina.

Acero inoxidable.

ML60/18C 4S /A8

0A046


ML60/38C 4S/A8

0A050



WIGAM

REFCO




MANGUERAS

CCL-60-1/2"-2UNF

Juego completo 3 mangueras R-410A (roja, azul y amarilla) de 150 cm de longitud c/una. Conexión 5/16" SAE las 2 tomas a la máquina, resto 1/4".

LD123

REFCO

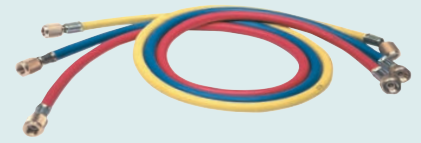

MANGUERAS

CCL-60

Juego completo 3 mangueras (roja, azul y amarilla) de 150 cm de longitud c/una. Conexión 1/4" SAE.

LD124

WIGAM

CORTATUBOS

Cortatubos de altas prestaciones. Atractivo diseño y cómodo manejo. Sistema antiovalación. Sistema interno de amortiguación que garantiza la uniformidad externa de la tubería. Cuchilla de alta resistencia (cuchilla extra incluida).



Cuchilla extra
incluida



Sistema
antiovalación

BW-316

Cortatubos de altas prestaciones
tamaño 1/8"-5/8".

OA4020



BW-654

Cortatubos de altas prestaciones
tamaño 1/4"-2 1/8".

OA4022



BW-432

Cortatubos de altas prestaciones
tamaño 3/16"-1 1/8".

OA4021



WIGAM

IMÁN DESMAGNETIZADOR

MAS-20

Imán desmagnetizador para abrir/bloquear
válvulas solenoides.

OA2933



REFCO

IMÁN DESMAGNETIZADOR

SV0M-18

Imán desmagnetizador para abrir/bloquear válvulas
solenoides.

LD009



PEINE DE ALETA

FCR6

Conjunto de 6 peines de aletas 8/10 - 9/15 -
11/13 - 12/14 - 16/17 - 18/20.

OA068



SOPLADOR

SHB-530B

Potencia 530 W. Caudal 168 m³/h 15.000 r.p.m en vacío.
Longitud 405 mm. Peso 1,7 Kg. Incorpora bolsa recogida
suciedad gruesa y boquilla.

OA1640



CARRETILLA

S-11

Carretilla superplegable telescópica. Carga 90 kg.

0A289



LLAVE CHICHARRA

127-C

Llave de chicharra reversible con cuadradillos 3/16", 1/4", 5/16" y 3/8".

0A309



TENAZA CORTACAPILAR

ST-94082

Tenaza cortacapilar.

0A705




ESPEJO BOLSILLO

GM-1

Espejo ovalado con clip enganche, Ø32 mm y largo 52 mm. 5 posiciones.

0A754



LLAVE ATORNILLA OBUSES

TST-320

Llave atornilla obuses.
6 obuses de repuesto.

0A1525



ARRANQUE CONDENSADOR

SPP-5

Tensiones desde 90 hasta 277V.
Incrementa par de arranque hasta un 300%.

0A802



WIGAM

ABOCARDADOR EXCÉNTRICO

W-810 A

Abocardador excéntrico de potencia 3/16" a 3/4", con carraca reversible.

0A1320



ABOCARDADOR Y ENSANCHADOR

TST-275


Abocardador ensanchador para tubo de 1/8"-3/4", con 5 ensanchadores 3/16 a 5/8 O.D. En caja de plástico.

0A830



DOBLATUBOS JUEGO MUELLES

163-F
Juego muelles doblatubos
3/8", 1/2", 5/8".
OA639



DOBLATUBOS

OXY-369A
Doblatubos para tubo cobre, aluminio
y acero de 1/4", 5/16" y 3/8", permite
doblar hasta 90° fácilmente.
OA4548



WIGAM

DOBLATUBOS HIDRAÚLICO

W270
Maleta con doblatubos hidráulico
para tubo de 1/4" - 7/8", cortatubos
de 1/8" - 1 1/8" y escariador.
OA2461



VALUE

DOBLATUBOS

VTB-22L
Doblatubos a batería de litio con
indicador de carga. 1/4", 5/16", 3/8", 1/2",
5/8", 3/4" y 7/8". Selector tamaño 7 en 1.
OA4535



ESCARIADOR TIPO LÁPIZ

TST-21
Escariador tipo lápiz para cortar las rebabas en tubos de cobre.
OA1316



ESCARIADOR

TST-208
Escariador rebordeado interior/exterior para tubos de cobre de
3/16" a 1 1/2" (3 a 38 mm).
OA818



WIGAM

SEPARADOR OBUSES

ST-41550
Separador obús para R410A.
Toa 1/4" y 5/16".
OA8050



FIELDPIECE

EXTRACTOR OBUS

VC1GE
Separador obús con visor 1/4" y 5/16".
Presión máxima 55 bar.
OA4724



FIELDPIECE

EXTRACTOR OBUS

VC2GE

Separador obús con visor y doble válvula de corte. 4/4" y 5/16".
Presión máxima 55 bar.

OA4726



WIGAM

MALETA

14029049

Maleta de plástico con espuma.
310x280x110 mm.

OA2693



JUEGO ENSANCHADORES

GOLPE

OXY-193S

Ensanchadores en estuche de vinilo. Ensanche para tubos de 1/4", 3/8", 1/2" y 5/8".

OA4568



VALUE

ENSANCHATUBOS ELÉCTRICO

VTE-29D VTC-32

Ensanchatubos eléctrico a batería de litio con carga rápida (35 min.) e indicador de carga. Alivio de presión automático. Hasta 220 expansiones por carga. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8".
Incluye escariador.

OA4580



VALUE

ENSANCHATUBOS HIDRAÚLICO

VHE-29A

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8".

OA4578



AIRNET

DESINFECTANTE

AIRNET

Desinfectante para limpieza de sistemas y circuitos de aire.



AIRNET
Pulverizador
750 ml.
OA4220



AIRNET
Garrafa 5 l.
OA4214

AIRNET

BACTERICIDA

AIRPUR

Bactericida-fungicida para eliminación de malos olores en las conducciones de aire.



AIRPUR
Pulverizador
750 ml.
OA4221



AIRPUR
Garrafa 5 l.
OA4213

AIRNET

BACTERICIDA FUNGICIDA

AIRPUR SPRAY DUCT

Biocida, eliminador de olores para conductos de aire acondicionado. Alta eficacia.

OA4241



DESINCRUSTANTE

AQ DESCAL

Desincrustante limpiador de suciedad inorgánica en sistemas de calefacción. Apto para quitar residuos cal y corrosión.

OA4222



CARAMBA

DETERGENTE

AC2 5000

Detergente limpiador para rejillas de aire acondicionado y ventilación. 5 l.

OA894



CARAMBA

TRATAMIENTO TIDAS

TIDAS AAC

Sistema de desinfección y limpieza integral. 600 ml.

OA872



WIGAM

LIMPIADOR

RENEWZ 82643

Limpiador y abrillantador de base NO ácida y alto poder espumante que deja las aletas de las baterías de los condensadores exteriores limpias.

0A2810



WIGAM

BOMBA PULVERIZADORA

PSP6

Depósito de polietileno de 6 l. de altísima densidad con protección. Embudo incorporado. Salida de líquido en alto. Tubo PVC 1,20 m. Lanza de latón con varilla orientable y chorro regulable.

0A1044



MÁQUINA LIMPIEZA

WKL-301

Bomba de recirculación para limpieza de instalaciones frigoríficas y de aire acondicionado. Caudal 5 l/min. Presión hasta 12 bar, peso 17 Kg. Utilizar solo con líquido Stag Flush.

0A675



LIMPIADOR

STAG FLUSH

Disolvente biodegradable para la limpieza de sistemas de refrigeración y de aire acondicionado. No daña la capa de ozono, no ataca los metales. Suministro en bidón de 5 l.

0A790



KIT LIMPIADOR UNIDADES CLIMATIZACIÓN

EVA-WASH-KIT

Kit de lavado para unidades interiores (split y fancoil) de climatización.

0A3659



HIDROLIMPIADORA

PCW-6T

Hidrolimpiadora regulable. 10-40 bar. Incluye pistola con extensión 40 cm, manguera imp. 7 m, manguera asp. 2 m, boquillas rotativas, adaptador 3 en 1 y conector rápido manguera 3/4".

0A4594



PASTA LAVAMANOS**CREAM BIO**

Con partículas de arrastre biodegradable.

Elevada capacidad desengrasante.

Alto rendimiento de limpieza con una baja agresividad para la piel.

0A4242**PROTECTOR ALETAS****AIR PROTEC**

Protector de bacterias. 400 ml.

0A4216



BOTELLA GAS R32

Envase desechable gas R32.
780 gr.

OD813



LLAVE ENVASE

BOTELLA GAS R32

OXYBVR5

Llave para envase desechable botella gas R32,
1/2" izquierda x 1/4" SAE H-M.

OA088

WIGAM



BOTELLA GAS R290

Envase desechable gas R290.
Toma 1/2"16 AC. 370 gr.

OA206



LLAVE ENVASE

BOTELLA GAS R290

Llave para envase desechable botella gas R290.
Toma 1/4"M x 1/2"16 AC.

OA1202

LLAVE ENVASE

BOTELLA GAS R290/R600

Llave para envase desechable botella gas R290/R600.
Medida 7/16"-28 UNEF x 1/4"M.

OA1906



BOTELLA GAS R290

Envase desechable gas R290.
Toma 7/16"-28 UNEF. 430 gr.

OA2727

BOTELLA GAS R600

Envase desechable gas R600.
Toma 7/16"-28 UNEF. 420 gr.

OA1260



NO-ACID NEUTRALIZADOR ACIDEZ

NEUTRALIZ NO-ACID ULTRA

Neutralizador de acidez que elimina por completo y rápidamente los residuos de ácido, evitando así roturas del compresor. No daña los componentes del sistema. 30 ml.

0A1262



REFCO

ANALIZADOR ACIDEZ

13400

Analizador de la acidez del aceite. El kit incluye 5 ampollas para 5 análisis. Para uso con todos los tipos de aceites minerales y sintéticos.

LD213



BOMBA MANUAL

W52013

Bomba tipo pistón. Elimina el riesgo de introducir aire y humedad cuando se carga un compresor de aceite. Se puede cargar sin hacer "pump down". Conexión mediante manguera de carga o tubo de cobre de 1/4". Capacidad por golpe de 52 ml.

0A2905



CINTURÓN CALENTADOR

RSF-400

Resistencia calentamiento botella con termistor. Largo 700 mm, ancho 80 mm, potencia 400 W.

0A1312

Promoción exclusiva para empresas instaladoras.
Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025.

Para más información, por favor, contacte con su punto de venta *DISCO* habitual



**20
25**

OFERTA

Accesorios de Montaje
Herramientas

